



L'Énergie Sans Limite!
Safe Energy for Life!



Tranquilidad digital - Sistemas de IT para Pymes.



De 500 a 1000 VA

El UPS Zen Live proporciona protección esencial contra problemas de suministro de energía y perturbaciones eléctricas peligrosas para equipos de IT, sean domésticos o de terceros.

Protección eléctrica básica

En el caso de cortes de energía cortos o prolongados, las baterías Zen Live aseguran que su hardware conectado se mantenga recibiendo energía. Los usuarios se benefician de varios minutos vitales para cerrar las aplicaciones en ejecución y apagar sus computadoras personales con tranquilidad.

Tecnología efectiva

Equipado con la tecnología Line Interactive y Regulación Automática de Voltaje, Zen Live garantiza a sus dispositivos conectados, alta calidad en el suministro regular de corriente durante grandes fluctuaciones sin usar las baterías.

Funciones de ahorro de energía.

- Reinicio automático del UPS al reiniciarse la red eléctrica principal
- Carga automática de batería cuando el UPS está apagado: la batería se recarga automáticamente cuando hay alimentación de red y el UPS está apagado. Esta función asegura que cuando los dispositivos conectados no están en uso y el UPS está apagado, las baterías continúan cargándose

Diseñado para facilitar su uso

- Interruptor único de ENCENDIDO/APAGADO
- 1 ó 3 luces indicadoras (según los modelos), así como las alarmas audibles indican el estado del UPS
- Función de arranque en frío en caso no haya suministro de energía
- Sistema de montaje en pared



PC & Mac



Tecnología Line Interactive



4 salidas Schuko/FR



Tiempo de respaldo de hasta 15 m*

* Dependiendo del modelo y la carga conectada



Zen Live 500/650 VA




Zen Live 800/1000 VA

CONEXIÓN



De 500 a 1000 VA

1. Cable de entrada integrada de energía
2. Salidas FR/SCHUKO de UPS protegidas¹
3. Disyuntor de entrada
4. Botón de encendido y apagado
5. Sistema de montaje en pared

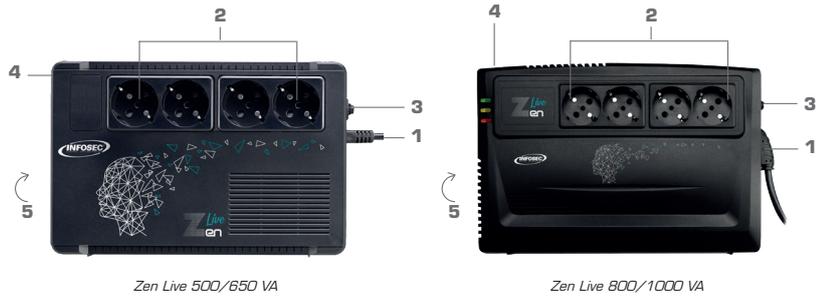

Conexión

4 salidas Schuko/FR¹ de UPS protegidas

¹Para utilizar con enchufes CEE/7-7 FR/Schuko.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Zen Live 500	Zen Live 650	Zen Live 800	Zen Live 1000
--	--------------	--------------	--------------	---------------

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tecnología	Line Interactive con Regulación Automática de Voltaje			
Potencia	500 VA	650 VA	800 VA	1000 VA
Factor de potencia	0,6	0,6	0,6	0,6
Schuko/FR¹ salidas de UPS protegidas	4	4	4	4

PROTECCIÓN & FILTRADO

Tipo de salida	Onda sinusoidal modificada			
Protección	Descarga / sobrecarga / exceso de carga			
Protección de entrada	Disyuntor			

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm)	245 x 163 x 90		292 x 199 x 91	
Peso neto (kg)	3,5	4	5,6	5,8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENTRADA

Voltaje	220/230/240 V CA			
Rango de voltaje	162-290 V CA			
Frecuencia	50/60 Hz (detección automática)			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SALIDA

Voltaje	220/230/240 V CA			
Regulación Automática de Voltaje (modo batería)	± 10%			
Rango de frecuencia	50/60 Hz ± 1 Hz			

BATERÍA

Cargador de batería	Funciona cuando el UPS está conectado a la red eléctrica			
Arranque en frío (sin red principal)	sí			
Tiempo de recarga	4-6 horas de recuperación hasta el 90% de su capacidad			
Tiempo de respaldo (1 PC)²	5 min.	8 min.	13 min.	15 min.

INDICADORES Y ALARMAS

Indicadores	1 LED			
Alarmas	Modo batería, modo batería baja, sobrecarga, reemplazo de batería, falla			

AMBIENTE

Ambiente ideal	0-40°, 0-90 % de humedad relativa (sin condensación)			
Nivel de ruido	< 40 dB			

NORMAS

Estándar	CE RoHS			
Compatibilidad Electromagnética (CEM)	EN 62040-2: 2006+AC: 2006			
Voltaje bajo (seguridad)	EN62040-1: 2008 +A1: 2013			

INFORMACIÓN DE VENTAS

Garantía	2 años			
Suma asegurada	120 000 €			
PN	66081	66082	66083	66084

¹Para utilizar con enchufes CEE/7-7 FR/Schuko

² El tiempo de respaldo depende de la carga de la batería, la temperatura y el tipo de carga conectada. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Contenido del paquete

- 1 UPS Zen Live
- 1 manual del usuario



Suma asegurada



Cobertura de hardware conectado por un valor de 120 000 €.

Si su hardware, correctamente conectado, resulta dañado por sobretensiones causadas por condiciones atmosféricas que afecten a la red eléctrica principal, INFOSEC está obligada a reemplazar su UPS y, a su discreción, tras un peritaje, a reparar o reembolsar el hardware conectado (al valor de reposición el día del accidente).

Consulte las condiciones detalladas y el procedimiento de registro en el sitio web (en un plazo de 10 días a partir de la fecha de compra).

Garantía



Dos años de garantía contra defectos de fabricación bajo condiciones normales de uso y cumplimiento de las medidas de precaución.

Puede obtener su garantía en nuestro sitio web dentro de los 10 días siguientes de la compra.



Infosec Communication

15 Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCIA
Contactos para ventas
Tel : 02 40 76 11 77
sales@infosec.fr

www.infosec-ups.com

