



L'Énergie Sans Limite !  
¡Energía segura de por vida!



## Ocio digital y PABX

# Z3 EX ZenBOX 500/700/1000 VA

El UPS Z3 ZenBox EX ha sido diseñado para ofrecer a su computadora y dispositivos multimedia personales una protección adecuada contra los problemas de energía y perturbaciones eléctricas. Su diseño moderno y compacto se integrará perfectamente en su entorno multimedia personal.

### Tecnología avanzada

El Z3 ZenBox EX con tecnología de alta frecuencia controlada por microprocesador garantiza una protección segura contra las perturbaciones eléctricas críticas. Dependiendo del modelo, dispone de 3 o 4 enchufes protegidos para ofrecer un tiempo de respaldo de hasta 18 minutos para su pantalla, quemador, decodificador o computadora en caso de corte de energía.

### Protección de alto rendimiento

Dependiendo del modelo de UPS Z3 ZenBox EX, dispone de 6 o 8 enchufes con protección contra sobretensiones, así como puertos RJ 45, para ayudar a prolongar la vida útil de sus dispositivos multimedia. Mantenga todos sus dispositivos conectados protegidos en caso de perturbaciones eléctricas (sobretensión, cortocircuito o caída de rayo).

### De uso sencillo

- Interruptor único de encendido y apagado
- Puerto de comunicación USB para operar el UPS desde su computadora
- 6 enchufes en el panel frontal para conectar fácilmente los dispositivos que desee proteger
- Alarmas sonoras y LEDS para indicar el estado de energía de forma inmediata y avisarle en caso de una falla eléctrica
- Función de arranque en frío en caso no haya suministro de energía
- Reinicio automático del UPS al restablecerse la red eléctrica principal



PC & Mac



Tecnología de alta frecuencia



6 o 8 enchufes FR/SCHUKO (dependiendo del modelo)



Protección de la línea telefónica/ADSL




Puerto de comunicación USB



Tiempo de respaldo de hasta 18 minutos (Dependiendo del modelo y de las cargas conectadas)

# CONEXIONES

1. Cable de alimentación integrado
2. Fusible
3. 3 enchufes UPS FR/SCHUKO protegidos<sup>1</sup>
4. 3 enchufes FR/SCHUKO con protección contra sobretensiones<sup>1</sup>
5. Protección de la línea telefónica/ADSL
6. Puerto USB
7. 1 enchufe UPS FR protegido (modelos de 700 y 1000)
8. 1 enchufe FR con protección contra sobretensiones (modelos de 700 y 1000 VA)

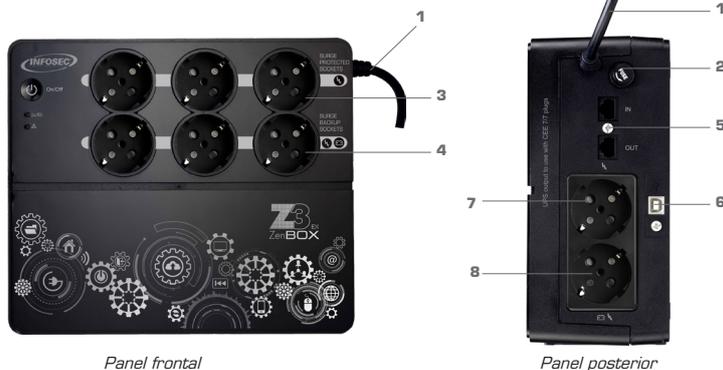

Panel frontal

Panel posterior

# Z3 EX

## ZenBOX

### 500/700/1000 VA

#### Conexiones

Z3 ZenBox EX 500 VA: 3 enchufes FR/SCHUKO protegidos y 3 enchufes FR con protección contra sobretensiones<sup>1</sup>.  
 Z3 ZenBox EX 700 y 1000 VA: 4 enchufes FR protegidos y 4 enchufes FR con protección contra sobretensiones<sup>1</sup>.  
 El ZenBox EX también ofrece una protección eficaz de la línea Tel/ADSL a través de 2 conectores RJ 45.

<sup>1</sup> Para utilizar con enchufes CEE/7-7 FR/Schuko

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Z3 Zenergy Box 500

Z3 Zenergy Box 700

Z3 Zenergy Box 1000

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tecnología	Frecuencia alta		
Tipo de salida	Onda sinusoidal modificada		
Potencia	500 VA	700 VA	1000 VA
Factor de potencia	0,5	0,5	0,5
Enchufes con protección contra sobretensiones <sup>1</sup>	3	4	4
Enchufes de tiempo de respaldo <sup>1</sup>	3	4	4
Protección de línea Tel/ADSL	RJ 45 (1 ENTRADA/1 SALIDA)	RJ 45 (1 ENTRADA/1 SALIDA)	RJ 45 (1 ENTRADA/1 SALIDA)

### PROTECCIÓN Y FILTRADO

Protección	Protección de red y línea Tel/ADSL/descarga/sobrecarga		
Protección de entrada	Fusible		

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones: Al x An x Pr (mm)	200 x 230 x 92,5		
Peso neto kg	2,5	3,1	3,4

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENTRADA

Voltaje	220/230/240 V CA		
Rango de voltaje	180-270 V CA		
Frecuencia	50 Hz o 60 Hz (autodetección)		

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SALIDA (modo batería)

Voltaje	220/230/240 V CA		
Regulación de potencia automático	± 10%		
Frecuencia	50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz		

### BATERÍA

Cargador de batería	Opera cuando el UPS está conectado a la red principal		
Arranque en frío (sin red principal)	sí	sí	sí
Tiempo de recarga	8 horas al 90% después de completar la descarga		
Tiempo de respaldo (1 carga de PC)	8 min.	14 min.	18 min.
Protección	Descarga / sobrecarga		

### INDICADORES Y ALARMAS

Indicadores	2 LEDs		
Alarmas	Modo batería, batería baja, sobrecarga		

### COMUNICACIÓN

Comunicación	Puerto USB		
Software	InfoPower		

### AMBIENTE

Ambiente ideal	0 a 40°C, 0 a 90 % de humedad relativa (sin condensación)		
Nivel de ruido	< 40 dB		

### NORMAS

Estándar	CE RoHS		
EMC (compatibilidad electromagnética)	EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN61000-4-5: 2014, EN 61000-2-2:2002		
Voltaje bajo (seguridad)	EN 62040-1:2008 +A1: 2013		

### INFORMACIÓN DE VENTAS

Garantía	3 años		
Suma asegurada	Ilimitada		
PN - tipo FR	66074	66075	66076

## Solución de comunicación remota de UPS

El puerto de comunicación USB permite que el UPS funcione de forma remota desde una computadora y utilice el software de apagado automático. El software InfoPower puede descargarse gratuitamente desde nuestra página web.

## Contenido del embalaje

- UPS Z3 ZenBox EX
- UPS (ver potencia en la tapa del embalaje).
- Manual de usuario.



## Suma asegurada



Cobertura de valor ilimitado para el hardware conectado.

Si su hardware, correctamente conectado, resulta dañado por sobretensiones causadas por condiciones atmosféricas que afecten a la red eléctrica principal, INFOSEC está obligada a reemplazar su UPS y, a su discreción, tras un peritaje, a reparar o reembolsar el hardware conectado (al valor de reposición el día del accidente).

Consulte las condiciones detalladas y el procedimiento de registro en el sitio web (en un plazo de 10 días a partir de la fecha de compra).

## Garantía



Garantía de 3 años contra defectos de fabricación en condiciones normales y cumplimiento de las medidas de precaución.

Puede obtener su garantía en: [www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com) dentro de los 10 días siguientes de la compra.



## Comunicación Infosec

15, Rue du Moulin  
 44880 SAUTRON - FRANCIA  
**Contactos para ventas**  
 Tel: +33 2 40 76 11 77  
[sales@infosec.fr](mailto:sales@infosec.fr)

[www.infosec-ups.com](http://www.infosec-ups.com)

