



L'Énergie Sans Limite !
¡Energía segura de por vida!

Dispositivos multimedia personales y Pymes

zen

600 / 800 / 1000 VA

El Zen-X ofrece seguridad y tranquilidad, gracias a sus múltiples ventajas. Mantenga su equipo electrónico con la máxima protección eléctrica gracias a su función dos en uno: UPS y protección contra sobretensiones.

Protección inteligente


El Zen-X es la **solución ideal para proteger sus dispositivos electrónicos e informáticos:**

- Permite un fácil control gracias a una **pantalla de visualización detallada**
- Permite **evitar interrupciones de servicio** de 3 a 4 dispositivos (según el modelo)
- Protege hasta 4 dispositivos **contra rayos y sobretensiones** (según el modelo)
- Ofrece la **función de cargador USB** para sus smartphones, tablets ...

Solución Zen

El Zen-X combina las ventajas de un **UPS** y un **protector contra sobretensiones**. La **tecnología Line Interactive** suministra energía de onda sinusoidal modificada para computadoras, pequeños servidores y otros dispositivos electrónicos o domésticos.

En caso de cortocircuito, el Zen-X garantiza el suministro de energía para los dispositivos conectados gracias a sus **enchufes de respaldo**, que ofrecen un tiempo de respaldo de hasta 15 minutos para los dispositivos más críticos.



Importante: Si está ocupado o no se encuentra disponible, el **software de apagado automático** apagará las aplicaciones y la computadora en caso de un corte de energía prolongado, a través del paquete de software Megatex UPSILON 2000 (conexión a través del **puerto de comunicación USB**. se puede descargar de forma gratuita desde nuestro sitio web).

La **función cargador USB** del Zen-X le permite cargar cualquier tipo de dispositivo móvil, como tablets, móviles u otro power bank (1 a 2 enchufes según el modelo)..

El UPS Zen-X protege su línea telefónica/fax/ADSL gracias a sus **conectores RJ11/45**.

De uso sencillo

- Dispositivo compacto dos en uno
- Pantalla LCD y alarmas sonoras para indicar el estado del UPS
- Interruptor único de encendido y apagado
- Sistema de montaje en pared
- Función de arranque en frío en caso no haya suministro de energía
- Reinicio automático del UPS al reiniciarse la red eléctrica principal



Zen-X 600 / 800 VA



Zen-X 1000 VA



Tecnología Line Interactive



6 o 8 enchufes FR/SCHUKO*

*Dependiendo del modelo



Protección de Tel/Fax/Modem/ADSL



Cargador USB
Puerto de comunicación USB




Tiempo de respaldo de hasta 15 min.**

**Dependiendo del modelo y la carga conectada

CONEXIÓN

zen-X
600 / 800 / 1000 VA

1. Enchufe de alimentación
2. Botón de encendido y apagado
3. Enchufes UPS FR/SCHUKO protegidos con respaldo¹
4. Enchufes UPS FR/SCHUKO con protección contra sobretensiones¹
5. Cargador USB
6. Puerto de comunicación USB
7. Conectores RJ11/45
8. Pantalla LCD
9. Fusible
10. Compartimento de la batería
11. Sistema de montaje en pared

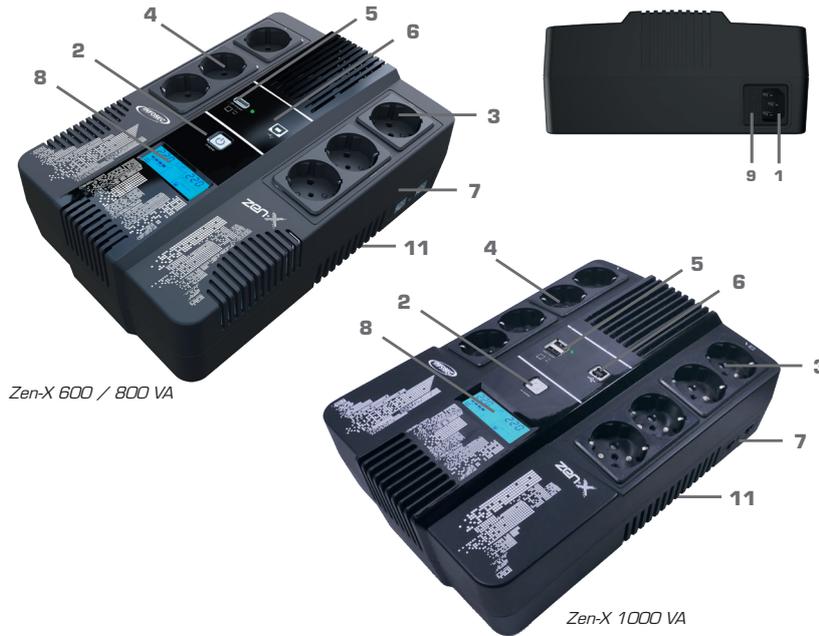

Conectores

3 enchufes FR/Schuko¹ protegidos + 3 enchufes FR/Schuko¹ de respaldo (modelos 600/800 VA) o 4 enchufes FR/Schuko¹ protegidos + 4 enchufes FR/Schuko¹ de respaldo (modelos 1000 VA) para proporcionar hasta 15 minutos de tiempo de respaldo (carga conectada: 1 PC).

1 cargador USB (modelos 600/800 VA) o 2 cargadores USB (modelo 1000 VA) para cargar cualquier tipo de dispositivo que pueda ser alimentado a través de USB.

1 puerto de comunicación USB para que el UPS funcione de forma remota desde una computadora y para utilizar el software de apagado automático.

2 conectores RJ11/45 para proporcionar una protección eficaz para la línea Tel/ADSL.

¹ Para utilizar con enchufes CEE/7-7 FR/Schuko.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

	Zen-X 600	Zen-X 800	Zen-X 1000
Tecnología	Line Interactive con AVR		
Potencia	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1000 VA / 600 W
Enchufes UPS FR/SCHUKO protegidos con enchufes UPS FR/SCHUKO de respaldo con protección contra sobretensiones	3/3		4/4
Cargador USB	5V / 1.0 A máx (tipo A)		5V / 2.0 A máx (tipo A)
Protección de línea de tel./ADSL	RJ11/45 (1-EN/1-SAL)		

PROTECCIÓN

Protección	Línea de descarga/sobrecarga/sobrevoltaje + tel./ADSL		
Protección de entrada	Fusible		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones - largo x ancho x alto (mm)	293 x 202 x 93		309 x 202 x 93
Peso neto (kg)	4,2	4,8	5,8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENTRADA

Voltaje	220/230/240 V CA		
Rango de voltaje	162-290 V CA		
Frecuencia	50/60 Hz ± 10% (autodetección)		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SALIDA

Voltaje	220/230/240 V CA		
Regulación de voltaje	± 10% (modo red y modo batería)		
Rango de frecuencia (batería)	50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz		
Forma de la onda	Onda sinusoidal modificada		

BATERÍA

Cargador de batería	Carga automática cuando se conecta a la red principal		
Arranque en frío (sin red principal)	Sí		
Tiempo de carga	6 a 8 horas al 90% después de completar la descarga		
Tiempo de copia de seguridad (1 PC)	12 min.	15 min.	15 min.

INDICADORES Y ALARMAS

Pantalla de LCD	Modo red, modo batería, falla		
Alarmas	Modo batería / Baterías bajas / Sobrecarga / Falla		

COMUNICACIÓN

Puertos de comunicación	1 x Cargador USB 1 x Puerto USB	2 x Cargadores USB 1 x Puerto USB	
Software de comunicación	Sí (descarga gratuita desde el sitio web)		

AMBIENTE

Ambiente ideal	0 a 40°C, 0 a 90 % de humedad relativa (sin condensación)		
Nivel de ruido	< 40 dB		

ESTÁNDARES

Estándar	CE RoHS		
CEM	IEC62040-2: 2005; EN62040-2: 2006		
DBT	EN62040-1: 2008+A1:2013		

INFORMACIÓN COMERCIAL

Garantía	2 años		
Suma asegurada	€120,000		
PN	66070	66071	61999

Las características técnicas detalladas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Contenido del embalaje

- 1 Zen-X
- 1 cable de alimentación (FR/SCHUKO)
- 1 cable USB
- 1 manual del usuario



Suma asegurada

Cobertura de hardware conectado de hasta €120,000.



Consulte las condiciones detalladas y el procedimiento de registro en el sitio web (en un plazo de 10 días a partir de la fecha de compra).

Garantía

Garantía de dos años por defectos de fabricación bajo condiciones de operación normales, siempre y cuando se respeten las precauciones necesarias.

Deberá registrar la garantía dentro de los 10 días posteriores a la compra.



Comunicación Infosec

15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCIA
Contactos para ventas
Tel.: +33 (0)2 40 76 11 77
sales@infosec.fr

www.infosec-ups.com

